


〈デザイン〉  
Wフリルブラウス

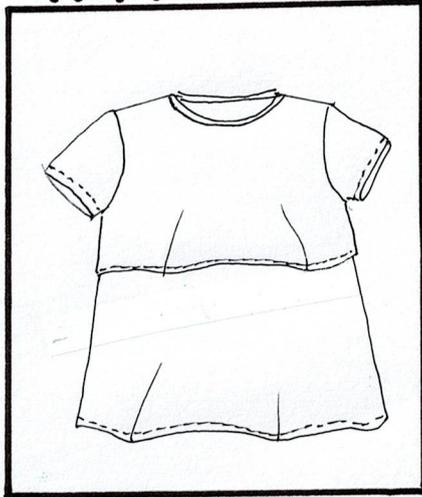

マーキングの考え方

★最初に着丈の長い  
F身頃)か  
B身頃)か  
横並びで入るかを  
検討

F身頃の組み立て方




先にFフリルのフリルst.を縫い  
三つ巻き押さえを  
縫い、三つ巻きst.


着丈・Fフリルの丈の  
バランスを見たい場合

Fフリルの裾st.を  
する前に、F身頃を仮止め。  
B身頃と肩仮止め。  
脇線は、仮止めの、クランプ止め  
等で、バランスを見る  
↓  
一担、ほじいて丈を調整

**A**  
FとBが横並びで  
入る場合

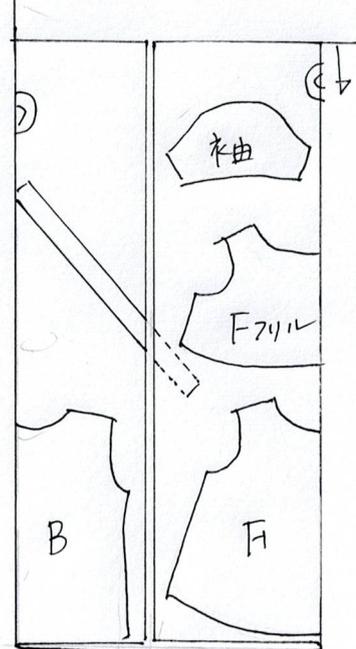


**B**  
FとBが横並びで  
入らない場合

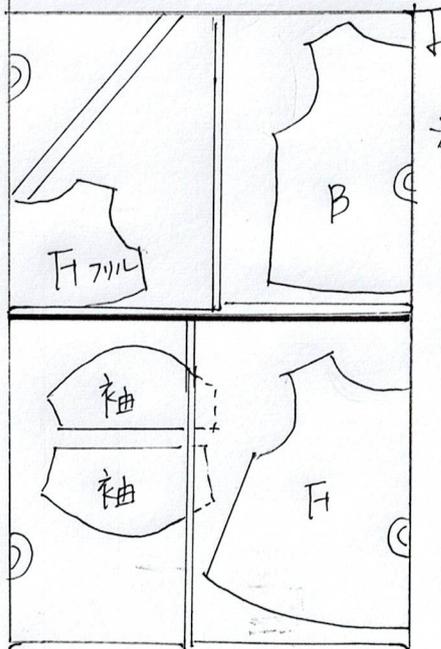

★上のFフリルが  
足りなくなる感じは  
NG

※この辺りか  
足りなくなら  
ないように  
④の袖ぐりを  
止め際  
に  
気を付ける

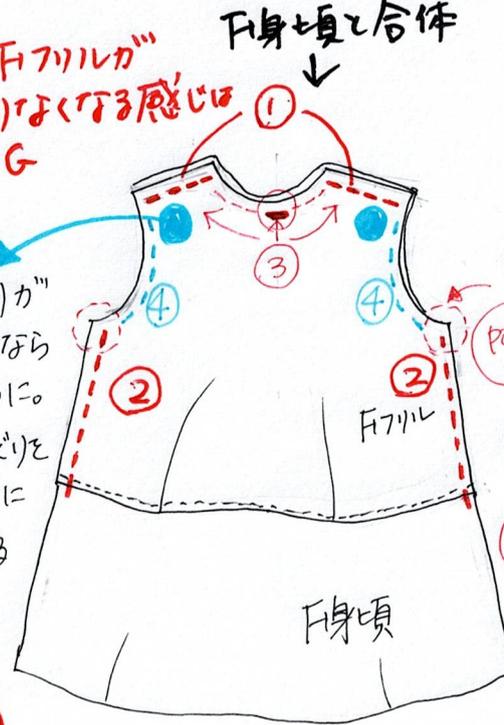

- ① 両肩線 ↓
- ② 両脇線  
脇Fはスラッパで  
合わせる ↓
- ③ 襟ぐり  
F.C.を先にとめて、  
Point 左右にとめる ↓
- ④ 袖ぐり  
所々、とめる感じでも  
OK

Point  
①~④で長さは同じでも、立体的に少し異なるので  
③、④は様子を見ながら、ズレてもOK

**その他の仕様**

- ・肩線、脇線  
=ロック後ろ高
- ・裾 = 1.5cmの織代  
完全三折り 0.7st.
- ・袖口 = 1.5cmの織代  
完全三折り 0.7st.
- ・襟ぐり 3.0cm巾/1/2ス  
アイロン無しで  
1/4アイロン  
7mm巾の出来上がり